ANT4xx-BZ Antenne Omnidirectionnelle 400-480MHz

- **Antenne « Bazooka » 4.15dBi Montage sur mât.**
- **Fréquence : 400-480MHz (4 versions)**
- **Polarisation verticale**
- **Fixation pour montage sur mât fournie**
- **Protection contre les décharges**
- **Construction robuste, fiabilité exemplaire**

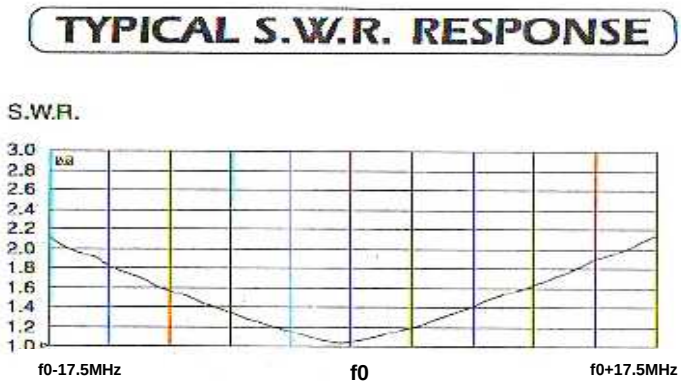

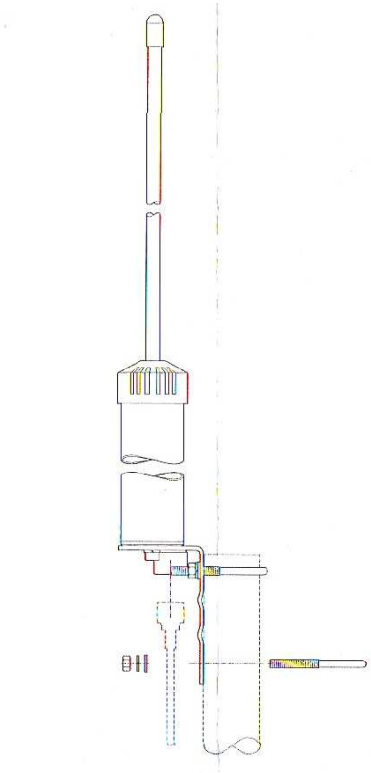

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

- Type d'antenne: 3/4λ Coax, J-Pole
- Bande de fréquence :
  - ANT410-BZ : 410-425MHz (f0=419MHz)
  - ANT425-BZ : 425-440MHz (f0=435MHz)
  - ANT440-BZ : 440-455MHz (f0=448MHz)
  - ANT455-BZ : 455-470MHz (f0=463MHz)
- Impédance : 50 ohms
- Gain : 4.15dBi (2dBd)
- Largeur de bande : 30MHz @ V.S.W.R 2 :1
- V.S.W.R : <1.2 :1 à f0

PROTECTION

- Toutes les parties métalliques sont à la masse.
- Connecteur N-femelle
- Surface au vent : 0,02m2
- Charge au vent : 25N à 150km/h – 180km/h

DIVERS

- Matériau : Aluminium
- Hauteur totale : 625 / 605 / 590 / 580mm
- Poids ~ 0,450kg
- Livré avec fixation pour mât de diam 35-42mm

FRDS_ANT4xx-BZ - Document non contractuel, spécifications modifiables sans préavis

ATIM - sarl au capital de 30.000 € - Siret 410 460 422 00026 - Email: tech@atim.com - Web: www.atim.com
Chemin des guillets - F-38250 Villard de Lans - Tél.: 04 76 95 50 65 - Fax: 04 76 95 50 64